



POSE VISSÉE SUR OUVRANT, SUR ÉQUERRES ET PLAFOND

POSE DU STORE (store guidé et non guidé)


- 1 positionner le store à l'endroit voulu
et marquer sur l'ouvrant*, le mur* ou le plafond l'emplacement des supports du
store en prenant soin d'éviter les parties fonctionnelles du mécanisme.

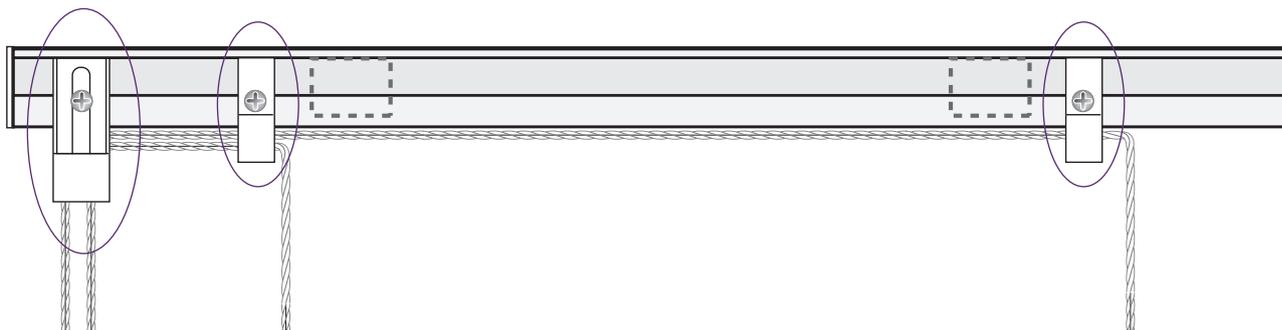

- 2 fixer les supports ou les équerres-supports
* ⚠ sur ouvrants ou mur, vérifier l'horizontalité de la pose avec un niveau à bulle.




Pose mur ou ouvrant



Pose plafond


(la forme du perçage du support
maintient la vis durant la pose)

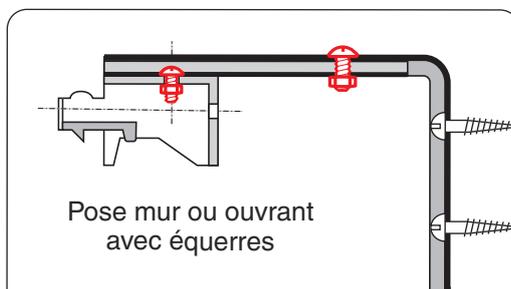

Pose mur ou ouvrant
avec équerres


⚠ Avant la pose des
équerres, les régler à la
longueur souhaitée.

- 3 positionner
le rail du store
dans les supports



languette flexible

- 4 encliquer
le rail du store
dans les supports



- 5 libérer les câbles

- 6 pour les stores à enrouleur Duo
ajouter la barre de charge,
en bas, entre les 2 ?

⚠ REMARQUE SUR LE FONCTIONNEMENT

- Pour descendre le store, tirer les cordons légèrement vers le centre du store.
- Pour le bloquer, amener le cordon vers l'extérieur du store.





POSE SANS PERÇAGE SUR OUVRANT

POSE DU STORE


- 1 positionner le store à l'endroit voulu
et marquer sur l'ouvrant, l'emplacement des supports du store en prenant soin
d'éviter les parties fonctionnelles du mécanisme.




- 2 positionner les supports sur chaque ouvrant
et serrer la vis ❶ à l'aide de la clé BTR (6 pans) fournie.



- 3 positionner
le rail du store
dans les supports



- 4 encliquer
le rail du store
dans les supports

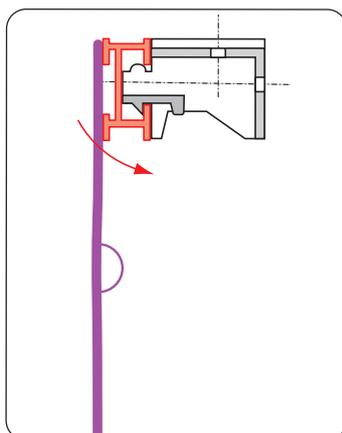

- 5 libérer les câbles

⚠ REMARQUE SUR LE FONCTIONNEMENT

- Pour descendre le store, tirer les cordons légèrement vers le centre du store.
- Pour le bloquer, amener le cordon vers l'extérieur du store.
- Pour orienter les lames, tourner la tige cristal.

