


### POSE VISSÉE SUR OUVRANT, SUR ÉQUERRES ET PLAFOND

#### POSE DU STORE (store guidé et non guidé)


⚠ Avant la pose des équerres, les régler à la longueur souhaitée.

- 1 positionner le store à l'endroit voulu et marquer sur l'ouvrant\*, le mur\* ou le plafond l'emplacement des supports du store en prenant soin d'**éviter les parties encombrantes** du mécanisme du boîtier.

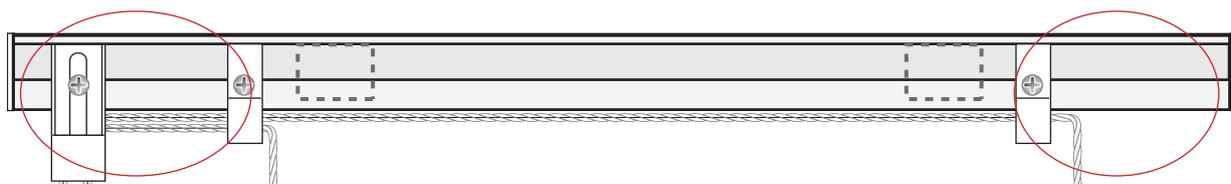


- 2 fixer les supports ou les équerres-supports


\* ⚠ sur ouvrant ou mur, vérifier l'horizontalité de la pose avec un niveau à bulle.



Pose mur ou ouvrant

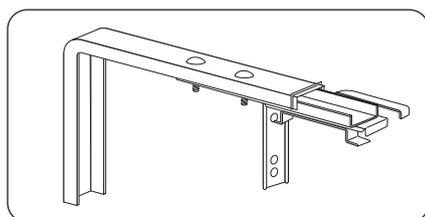


Pose mur ou ouvrant avec équerres




Pose plafond

- 3 ouvrir les supports




- 4 positionner sur le boîtier les supports transparents de la cantonnière

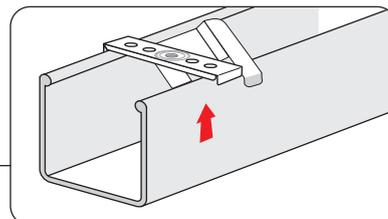

- 5 positionner le boîtier du store dans les supports

- 6 verrouiller les supports

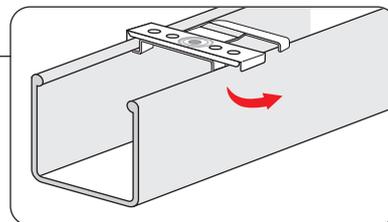


- 7 clipser la cantonnière dans les supports plastiques

à environ 1 cm du bas du store en prenant soin de respecter la verticalité du câble.

#### ⚠ REMARQUE SUR LE FONCTIONNEMENT


- Pour descendre le store, tirer le **cordon double** (1 gland) légèrement vers le centre du store.
- Pour le bloquer, amener ce cordon vers l'extérieur du store.
- Pour orienter les lames, tirer sur l'un des 2 **cordons simples** (1 gland chacun)



### POSE SANS PERÇAGE SUR OUVRANT

#### POSE DU STORE (store guidé et non guidé)


- 1 positionner le store à l'endroit voulu  
et marquer sur l'ouvrant\* l'emplacement des supports du store en prenant soin  
d'éviter les parties encombrantes du mécanisme du boîtier.

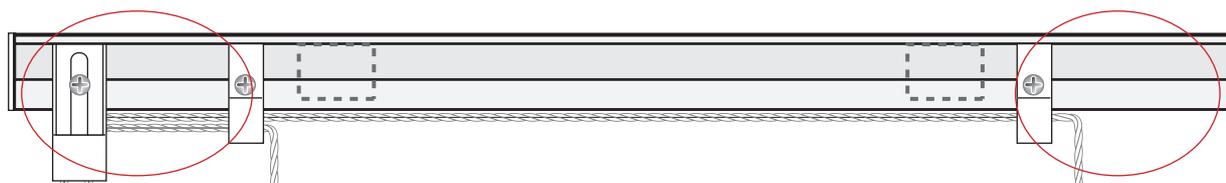


- 2 positionner les supports sur l'ouvrant  
et serrer la vis ❶ à l'aide de la clé BTR (6 pans) fournie.




- 3 ouvrir les supports



- 4 positionner sur le boîtier les supports  
transparentes de la cantonnière

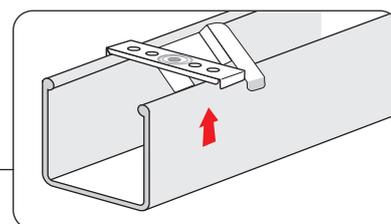

- 5 positionner le boîtier du store  
dans les supports

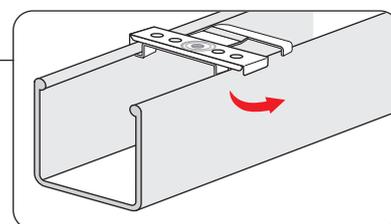

- 6 verrouiller les supports

- 7 clipser la cantonnière  
dans les supports plastiques

à environ 1 cm du bas du store en prenant soin de respecter la verticalité du câble.

#### ⚠ REMARQUE SUR LE FONCTIONNEMENT

- Pour descendre le store, tirer le **cordons double** (1 gland) légèrement vers le centre du store.
- Pour le bloquer, amener ce cordon vers l'extérieur du store.
- Pour orienter les lames, tirer sur l'un des 2 **cordons simples** (1 gland chacun)

