


POSE VISSÉE SUR OUVRANT, SUR ÉQUERRES ET PLAFOND

POSE DU STORE (store guidé et non guidé)


⚠ Avant la pose des équerres, les régler à la longueur souhaitée.

- 1 positionner le store à l'endroit voulu et marquer sur l'ouvrant*, le mur* ou le plafond l'emplacement des supports du store en prenant soin d'**éviter les parties encombrantes** du mécanisme du boîtier.

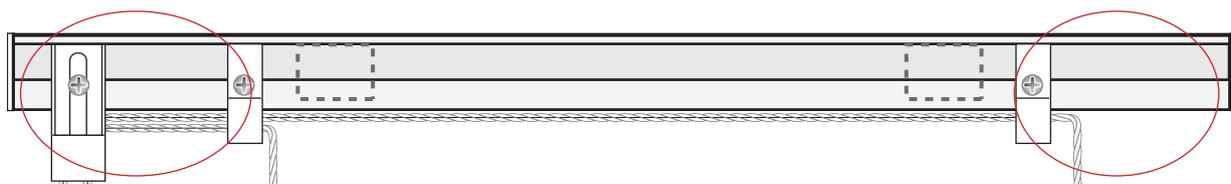


- 2 fixer les supports ou les équerres-supports


* ⚠ sur ouvrant ou mur, vérifier l'horizontalité de la pose avec un niveau à bulle.



Pose mur ou ouvrant

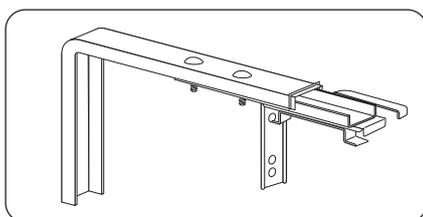


Pose mur ou ouvrant avec équerres




Pose plafond

- 3 ouvrir les supports




- 4 positionner sur le boîtier les supports transparents de la cantonnière

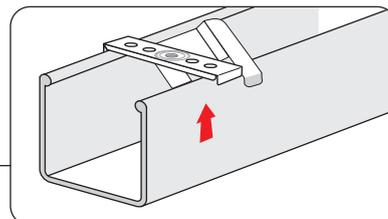

- 5 positionner le boîtier du store dans les supports

- 6 verrouiller les supports

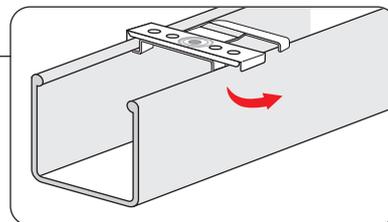


- 7 clipser la cantonnière dans les supports plastiques

à environ 1 cm du bas du store en prenant soin de respecter la verticalité du câble.

⚠ REMARQUE SUR LE FONCTIONNEMENT

- Pour descendre le store, tirer le **cordon double** (1 gland) légèrement vers le centre du store.
- Pour le bloquer, amener ce cordon vers l'extérieur du store.
- Pour orienter les lames, tirer sur l'un des 2 **cordons simples** (1 gland chacun)




POSE SUR OUVRANT, SUR ÉQUERRE ET SOUS PLAFOND

POSE DU STORE (store guidé et non guidé)

1 positionner le store à l'endroit voulu


et marquer sur l'ouvrant*, le mur* ou le plafond l'emplacement des supports du store en prenant soin d'**éviter les parties encombrantes** du mécanisme du boîtier.

⚠ Avant la pose des équerres, les régler à la longueur souhaitée.

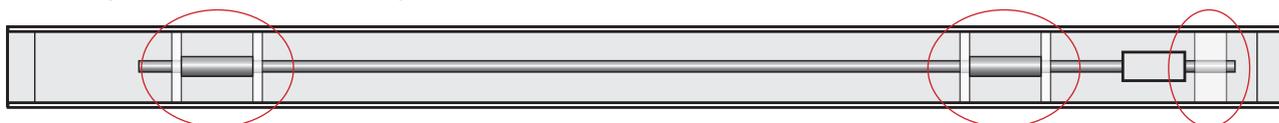


2 fixer les supports ou les équerres-supports


* ⚠ sur mur, vérifier l'horizontalité de la pose avec un niveau à bulle.




Pose mur ou ouvrant



Pose mur ou ouvrant avec équerres




Pose plafond



3 ouvrir les supports

4 positionner le boîtier du store dans les supports



5 verrouiller les supports



6 accrocher la tige cristal d'orientation des lames

⚠ REMARQUE SUR LE FONCTIONNEMENT

- Pour descendre le store, tirer les cordons légèrement vers le centre du store.
- Pour le bloquer, amener le cordon vers l'extérieur du store.
- Pour orienter les lames, tourner la tige cristal.


POSE DU SYSTÈME DE GUIDAGE (store guidé)

7 libérer les câbles de guidage

8 descendre le store en position basse

9 fixer les 2 supports de guidage

à environ 1 cm du bas du store en prenant soin de respecter la verticalité du câble.



10 enfiler un serre-câble sur chaque câble

le remonter jusqu'au support, tendre légèrement le câble et serrer **délicatement** la vis du serre-câble.



11 couper le surplus de câble