


POSE VISSÉE SUR OUVRANT, SUR ÉQUERRES ET PLAFOND

POSE DU STORE (store guidé et non guidé)

1 positionner le store à l'endroit voulu


et marquer sur l'ouvrant*, le mur* ou le plafond l'emplacement des supports du store en prenant soin d'**éviter les parties encombrantes** du mécanisme du boîtier.

▲ Avant la pose des équerres, les régler à la longueur souhaitée.

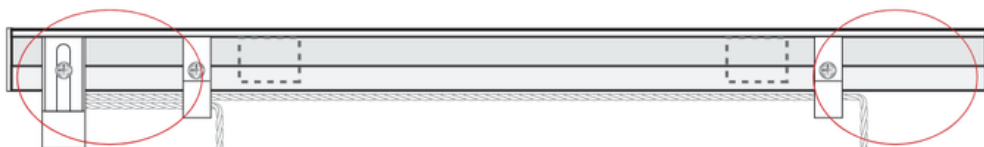


2 fixer les supports ou les équerres-supports


* ▲ sur ouvrant ou mur, vérifier l'horizontalité de la pose avec un niveau à bulle.



Pose mur ou ouvrant

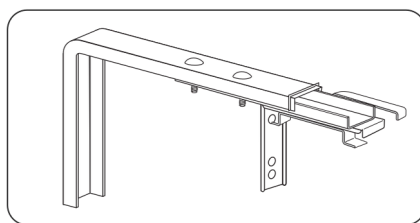


Pose mur ou ouvrant avec équerres




Pose plafond


3 ouvrir les supports



4 positionner sur le boîtier les supports transparents de la cantonnière

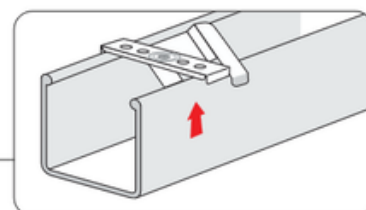

5 positionner le boîtier du store dans les supports

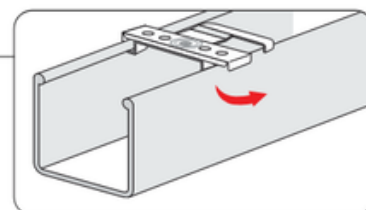

6 verrouiller les supports

7 clipser la cantonnière dans les supports plastiques

à environ 1cm du bas du store en prenant soin de respecter la verticalité du câble.

▲ REMARQUE SUR LE FONCTIONNEMENT

- Pour descendre le store, tirer le **cordon double** (1 gland) légèrement vers le centre du store.
- Pour le bloquer, amener ce cordon vers l'extérieur du store.
- Pour orienter les lames, tirer sur l'un des 2 **cordons simples** (1 gland chacun)



POSE SUR OUVRANT, SUR ÉQUERRE ET SOUS PLAFOND

POSE DU STORE (store guidé et non guidé)

1 positionner le store à l'endroit voulu


et marquer sur l'ouvrant*, le mur* ou le plafond l'emplacement des supports du store en prenant soin d'**éviter les parties encombrantes** du mécanisme du boîtier.

▲ Avant la pose des équerres, régler à la longueur souhaitée.




2 fixer les supports ou les équerres-supports

▲ sur mur, vérifier l'horizontalité de la pose avec un niveau à bulle.



Pose mur ou ouvrant



Pose mur ou ouvrant avec équerres




Pose plafond



3 ouvrir les supports

4 positionner le boîtier du store dans les supports



5 verrouiller les supports



6 accrocher la tige cristal d'orientation des lames


POSE DU SYSTÈME DE GUIDAGE (store guidé)

7 libérer les câbles de guidage

8 descendre le store en position basse

9 fixer les 2 supports de guidage

à environ 1cm du bas du store en prenant soin de respecter la verticalité du câble.



10 enfiler un serre-câble sur chaque câble

le remonter jusqu'au support, tendre légèrement le câble et serrer **délicatement** la vis du serre-câble.

11 couper le surplus de câble

REMARQUE SUR LE FONCTIONNEMENT

- Rouler les cordons légèrement vers le centre du store.
- Pour le bloquer, amener le cordon vers l'extérieur du store.
- Les lames se tournent à la tige cristal.

