




Dans cette fiche technique, vous découvrirez l'ensemble des éléments et données techniques nécessaires pour bien connaître le store compatible Velux®, les toiles et leurs caractéristiques, et les différentes options disponibles.

En plus d'une présentation générale du produit, vous y découvrirez en particulier les rubriques suivantes :

- COMPATIBILITÉ
- CODE DIMENSIONNEL
- CASSETTE ET COULISSES
- CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES & SOLAIRES DES TOILES
- CARACTÉRISTIQUES DE LA NORME M1
- MANŒUVRE
- ÉTAPES DE POSE
- FIXATION & VISSERIE
- CONSEILS D'ENTRETIEN

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

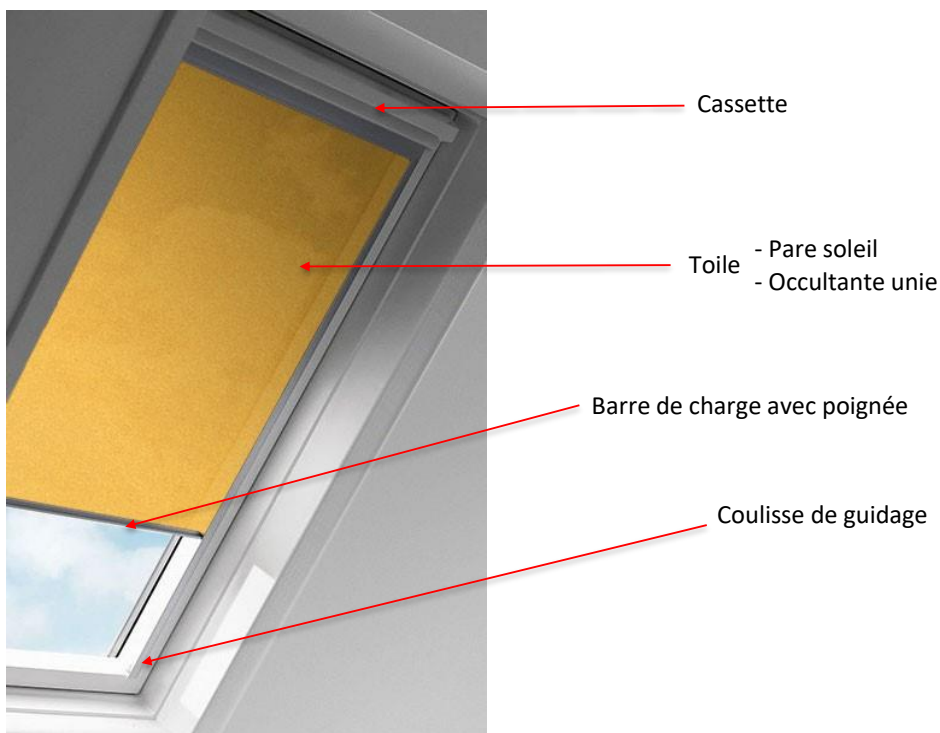

COMPATIBILITÉ

Nos stores sont uniquement destinés aux modèles de la marque Velux®, et aucune autre marque.

Ils sont compatibles avec la majorité des modèles de type Velux® GGL-GPL-GHL-GEL-GXL, quelle que soit l'année.

Ils sont aussi compatibles avec les modèles GGU (uniquement à partir de 2001), c'est à dire qu'ils ont les lettres M, S, ou U dans leur code dimensionnel.

> Exemple : GGU M04 : ✓ Compatible
GGU 304 : ✗ Incompatible

Ils NE SONT PAS COMPATIBLES avec les Modèles de Type GFL et GZX.

CODE DIMENSIONNEL



Code Dimensionnel :
S06
A sélectionner dans le
configurateur




Collecte de références dimensionnelles de votre fenêtre Velux®

Le code dimensionnel détermine les dimensions du store dont vous avez besoin.

Pour le trouver, ouvrez votre fenêtre Velux®, la plaque d'identification se trouve en haut à droite ou à gauche de votre fenêtre.

CASSETTE ET COULISSES

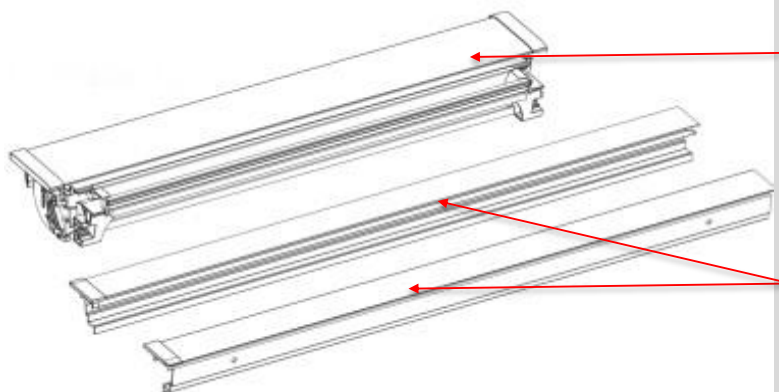

Le store est composé d'un bloc haut, la cassette (largeur 5,5cm), qui comprend :

- un tube d'enroulement en aluminium fixé sur une platine,
- la toile,
- un cache,
- une barre de charge apparente.

Sur les côtés, les coulisses (glissières) permettent de guider la toile (largeur 3cm).

Tous les éléments du store sont de couleur gris aluminium

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES TOILES

Toiles 100% polyester
210 g/m2 (pas de décoloration au soleil)
Epaisseur : 0,3 mm
Classement Feu Permanent de type M1 - N° CM-12-P-006

Nous proposons 2 types de toiles :

- Toile pare-soleil : disponible dans 8 coloris et dont la fonction est de protéger du soleil et des regards indiscrets.
- Toile occultante unie : disponible dans 6 coloris et dont la fonction principale est de créer l'obscurité complète.

CARACTÉRISTIQUES SOLAIRES DES TOILES

PARE SOLEIL

Coloris	Réflexion solaire	Transmission solaire	Absorption solaire
BLANC	73%	17%	10%
GRIS CLAIR	51%	10%	39%
GRIS FONCE	19%	0.50%	81%
BLEU FONCE	38%	7%	55%
BEIGE	63%	17%	20%
VERT	55%	10%	35%
JAUNE	61%	13%	26%
BRIQUE	52%	11%	37%

OCCULTANT UNI

Coloris	Réflexion solaire	Transmission solaire	Absorption solaire
BLANC	66%	0%	34%
BEIGE	71%	0%	29%
VERT	71%	0%	29%
JAUNE	72%	0%	28%
GRIS	69%	0%	31%
BLEU	70%	0%	29%

CARACTÉRISTIQUES DE LA NORME M1

Nos stores compatibles Velux® respectent les normes M1 ANTI FEU.

La norme M1 est une norme française composée de 6 catégories qui définissent la réaction au feu des matériaux. Plus le chiffre qui suit le M est faible, plus le temps de résistance à une température donnée est élevé.

La norme M1 concerne les matériaux non inflammables, c'est-à-dire qu'ils se consomment sans produire de flammes ou de coulures.

Tous nos produits sont certifiés officiellement par un laboratoire indépendant et agréé par le Ministère de l'Intérieur et de l'aménagement du territoire. Ces certificats garantissent le respect des normes M1 ANTI FEU des tissus et toiles utilisés pour la fabrication des Rideaux et Stores sur mesure ProSolair.


MANOEUVRE



AVANT
DE MANŒVRER VOTRE
STORE



POUSSEZ
AU CENTRE DE LA
BARRE DE CHARGE




MANŒVREZ
VOTRE
STORE



RAMENEZ
VERS VOUS LA
BARRE DE CHARGE


ÉTAPES DE POSE

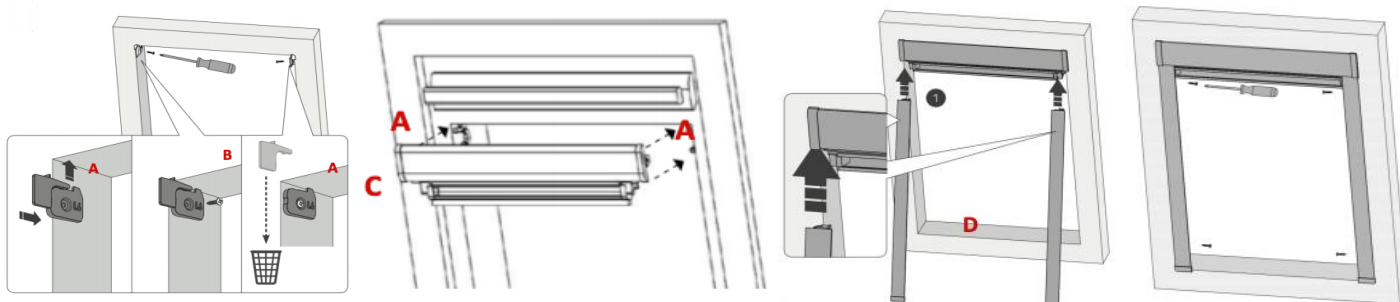

Il y aura 4 étapes de pose du store pour Velux® :

- Sur certains modèles de fenêtre Velux® (en général récents) il sera nécessaire de déposer les 2 supports en haut de la fenêtre avant d'installer les supports Stores-et-rideaux.com,
- Fixation des supports de cassette et emboîtement de la cassette,
- Emboîtement des coulisses de guidage,
- Vissage des coulisses sur les montants de votre fenêtre.

FIXATION & VISSERIE

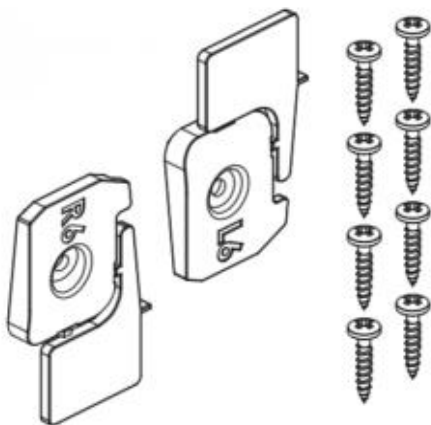

Pour chaque store compatible Velux® commandé, nous vous fournissons les éléments suivants :

- les supports de fixation de la cassette,
- les vis de fixation des supports de la cassette,
- les vis de fixation des coulisses.

CONSEILS D'ENTRETIEN

L'ensemble du mécanisme étant en aluminium ou en PVC, il s'entretient à l'aide d'une éponge humide.
De même pour la toile, une simple éponge humide permettra de maintenir votre store en parfait état.